


SISTEM BLOK con cassonetto per avvolgibile

- 1 - Cassonetto prefabbricato a scomparsa realizzato in polistirene estruso XPS accoppiato con pannelli in Iso-Term ad alta densità; bordi inferiori in alluminio.
- 2 - Fianco e relativi supporti;
- 3 - Rullo avvolgibile;
- 4 - Avvolgibile in alluminio coibentato - PVC o altro, completo di accessori (fornito a richiesta);
- 5 - Celino spessore 28 mm in Iso-term - XPS - Iso-term;
- 6 - Guida avvolgibile in alluminio estruso completa di spazzolino antirombo;
- 7 - Spalle laterali formate da lastre di Iso-term rasabili e pitturabili e/o altro materiale isolante, accoppiate con pannelli di polistirene estruso XPS isolanti e da profili in alluminio che garantiscono la rigidità alla struttura e determinano il filo malta;
- 8 - Tassello in legno che garantisce il perfetto ancoraggio dell'infisso e l'isolamento dello stesso, evitando il formarsi del cosiddetto punto freddo;
- 9 - Zanche di fissaggio

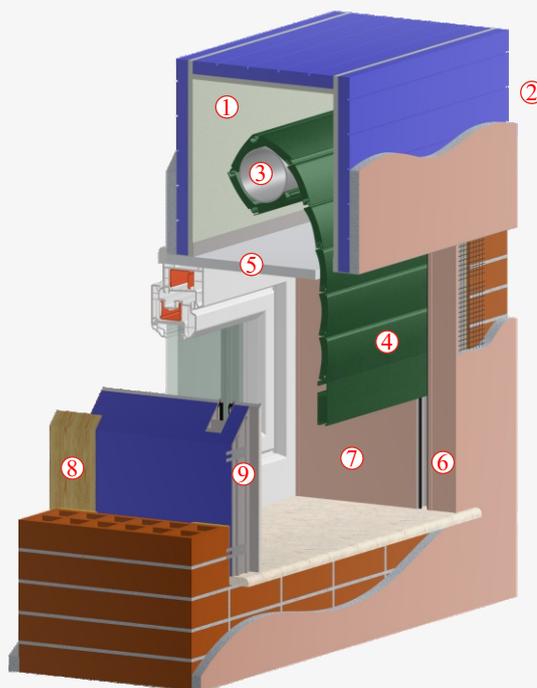

La versione per avvolgibili è un sistema composto da cassonetto prefabbricato a scomparsa realizzato in polistirene estruso XPS accoppiato con pannelli in Iso-Term ad alta densità con bordi inferiori in alluminio estruso che garantiscono il filo malta e da spalle laterali formate da lastre in Iso-Term rasabili e pitturabili e/o altri materiali isolanti, accoppiate con pannelli di polistirene estruso XPS isolanti e da profili in alluminio estruso che garantiscono la rigidità della struttura oltre a determinare il filo malta. L'insieme cassonetto e spalle laterali formano il blocco Porta/ Finestra, una soluzione innovativa per la costruzione finita del vano, nel totale rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico ed acustico e cosa più importante con una garanzia del risultato in opera.

VOCE DI CAPITOLATO

Blocco Termo-Acustico per la costruzione del vano Porta/Finestra tipo SistemBlok per l'alloggio d'avvolgibili composto da: spalle laterali formate da guide in alluminio estruso per lo scorrimento dell'avvolgibile da lastre in Iso-term rasabili e pitturabili e/o altro materiale isolante accoppiate a pannelli in polistirene estruso isolante e a profili in alluminio che garantiscono la rigidità della struttura e determinano il filo muro e a tasselli in legno per l'ancoraggio del serramento.

Le spalle laterali sono ancorate ad un cassonetto prefabbricato a scomparsa per l'alloggio degli avvolgibili realizzato in polistirene estruso XPS accoppiato con pannelli in Iso-term ad alta densità; bordi inferiori in alluminio che determinano il filo muro;

Le spalle laterali possono ricevere il montaggio degli infissi di qualunque tipo e forma: PVC, alluminio/legno, Alluminio T.T. e/o altro, ed in qualsiasi posizione: a filo interno o a mazzetta.

Guide di scorrimento in alluminio estruso con spazzolino antirombo e cassetta per avvolgibile posizionata a misura nella versione con manovra manuale. Il sistema SistemBlok viene fornito a richiesta completo di avvolgibili in PVC, alluminio o altro materiale, nella versione con manovra manuale (cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guida cinghia) o motorizzata, completo di tutti gli accessori necessari al suo funzionamento.