



SISTEMA
INFISSI

GRAN B



Granulato di sughero

Granulato di sughero per sottofondi e insufflaggio.

All Green offre diverse granulometrie e una vasta gamma di densità. Nella gamma di Cork Gran "B" ci sono le due granulometrie più utilizzate nelle costruzioni:



2 - 5 mm



2 - 14 mm

Composizione	100 % Sughero	
Granulometria *	2 - 5 mm	2 - 14 mm
Densità *	250 Kg/mc	100 Kg/mc
Imballaggio	Sacchi in rafia o balle compresse	
Spedizione	20' Containers \cong 25 mc 40' Containers \cong 56 mc Camion \cong 91 mc	


* All Green propone sughero in granuli con una vasta gamma di densità tra 50 e 350 kg / m³, con dimensioni standard dallo 0,5-1 | 0,5-2 | 1-2 | 1-3 | 2 - 3 | 2 - 5 | 3-7 | 2 - 14 [mm]

Cork Gran "B" Calcestruzzo alleggerito

Il Laboratorio di Ingegneria Civile Nazionale (LNEC) ha verificato le seguenti miscele di calcestruzzo leggero:

	A	B
Cemento		
Sabbia		
Green Cork Gran "B" (2 - 14 mm)		
	 1 Parte (volume)	 0,5 Parte (volume)

	A	B	Norme
Resistenza a compressione - Mpa	0,48	0,95	LNEC E226
Resistenza a trazione - Mpa	0,18	0,54	LNEC E227
Conduttività termica - W/m.°C	0,14	0,17	ISO 8301.1991

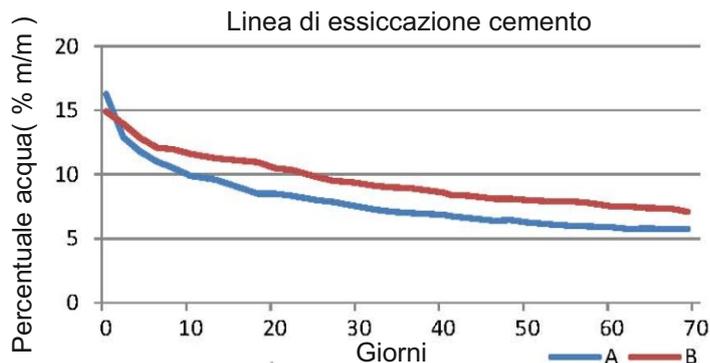



SISTEMA INFISSI sas
C.da Casa Bianca
89844 · Nicotera · (VV)
Tel · + 39 096384199
Fax. +39 09631967001
E.mail:
info@sistemainfissi.com
www.sistemainfissi.com

