


SISTEM BLOK su tre lati per persiane o scuri

- 1 Soprabancale formato da lastre di Iso-term rasabili o pitturabili e/o altro materiale isolante, accoppiate con pannelli di polistirene estruso XPS isolanti e da profili in alluminio che garantiscono la rigidità della struttura e determinano il filo malta;
- 2 Squadrette di giunzione spalle laterali con soprabancale;
- 3 Spalle laterali formate da lastre di Iso-term rasabili o pitturabili e/o altro materiale isolante, accoppiate con pannelli di polistirene estruso XPS isolanti e da profili in alluminio che garantiscono la rigidità della struttura e determinano il filo malta;
- 4 Tassello in legno che garantisce il perfetto ancoraggio dell'infisso e l'isolamento dello stesso, evitando il formarsi del cosiddetto punto freddo;
- 5 Zanche di fissaggio registrabili per cappotto.

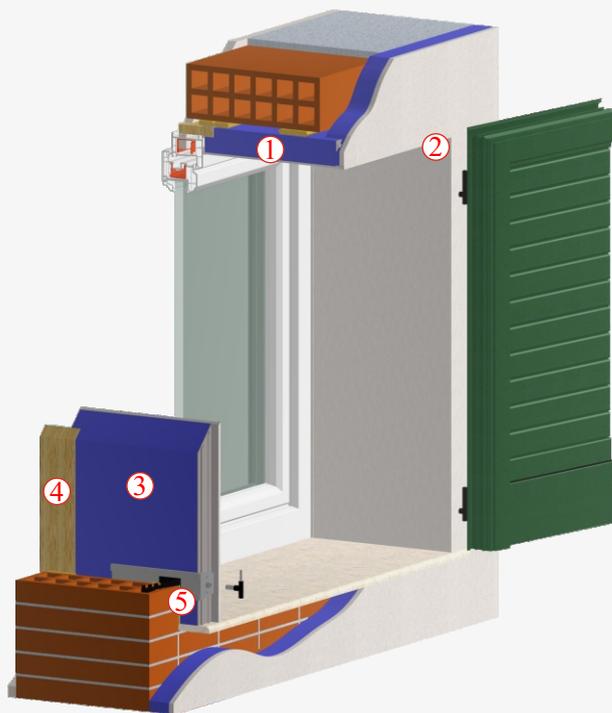

VOCE DI CAPITOLATO

Blocco Termo-Acustico per la costruzione del vano Porta/Finestra tipo SistemBlok su tre lati per persiana e scuro composto da: da spalle laterali e soprabancale formate da lastre di Iso-term rasabili o pitturabili e/o altro materiale isolante, accoppiate da pannelli in polistirene estruso isolante e da profili in alluminio che garantiscono rigidità alla struttura e determinano il filo muro e a tasselli in legno per l'ancoraggio sicuro del serramento.

Le spallette laterali possono ricevere il montaggio degli infissi di qualunque tipo e forma: PVC, alluminio/legno, Alluminio T.T. e/o altro, ed in qualsiasi posizione: a filo interno o a mazzetta, con possibilità di applicazione porta cardini a murare.